



PORTES
DE GARAGE

PORTES
D'ENTRÉE

FENÊTRES

VOILETS ROULANTS

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES

MOUSTIQUAIRES

Depuis 2009,

nous sommes à votre service pour vous accompagner dans vos projets de construction et de rénovation. Qualité et satisfaction sont nos maître-mots.

Nous nous appuyons sur notre expérience pour vous conseiller avec une gamme complète de fenêtres, volets roulants, portes d'entrée et portes de garage.

Des unités de fabrication modernes nous permettent de vous proposer des prix compétitifs et des délais rapides.

Pour vous garantir un travail soigné, les installations sont réalisées par nos propres équipes de pose.



**NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
EST À VOTRE SERVICE POUR VOUS CONSEILLER**
Elle pourra vous accueillir dans notre showroom de 300 m²




CERTIFIÉ QUALIBAT ET RGE
Nos équipes de techniciens qualifiés répondent à tous vos besoins concernant la pose en neuf ou rénovation de votre bien immobilier.



NOS VALEURS ENVIRONNEMENTALES
NEOFEN est très attaché aux valeurs environnementales, nous recyclons tous nos déchets de chantier.



**NOUS SOMMES PROCHE
DE NOS CLIENTS**
Notre rayon d'action se situe dans les départements 68 / 67 / 90 / 25 / 70.



**LAURÉAT
PAGES JAUNES**

+ DE 4000 CLIENTS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

★★★★★ **4,9** (sur 510 avis clients)

à consulter sur www.neofen.fr



Neofen
fermetures et services

Visitez notre showroom



Choisissez
LA TRANQUILITÉ

Vos fenêtres PVC installées par Neofen,
un gage de qualité.
Elles répondent aux normes actuelles
pour la construction et vous donnent droit
aux différentes subventions pour la rénovation.

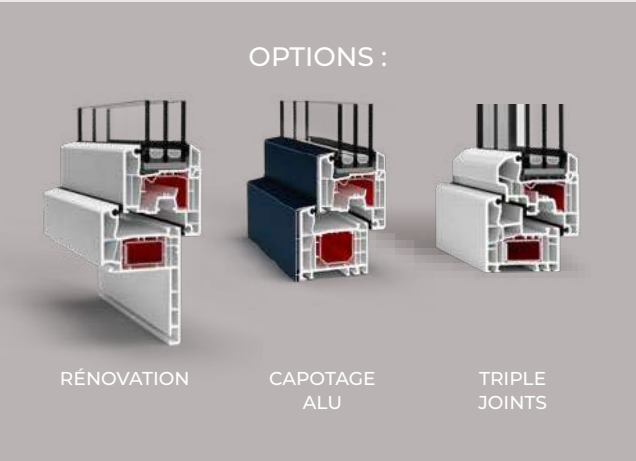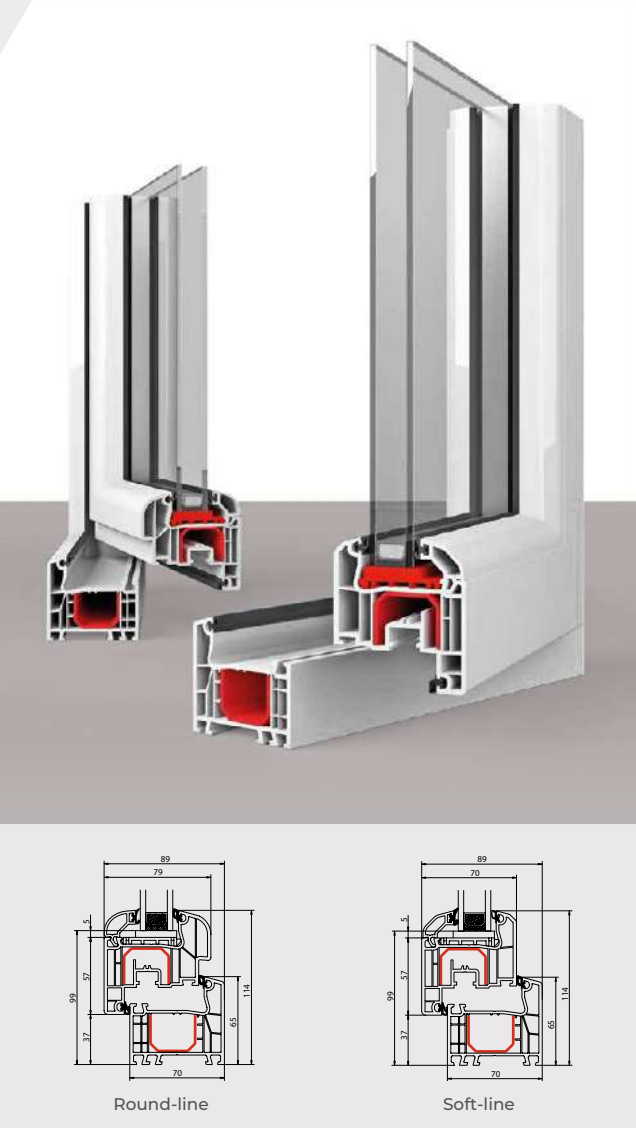

Les fenêtres PVC de la gamme présentent
de nombreux avantages : performance,
esthétique et longévité.
En standard, les fenêtres PVC sont équipées d'un
double vitrage qui peut être remplacé par un triple
vitrage car ce système peut accueillir un vitrage
jusqu'à 42 mm d'épaisseur.
Fabriquées sur-mesure, elles assurent
les besoins essentiels du foyer d'aujourd'hui :

- Isolation **thermique**
- Performance et **acoustique**
- Possibilité **triple vitrage**
- Facilité** d'entretien
- Confort** avec le mode oscillo battant
- Stabilité** grâce aux renforts périphériques
- Personnalisation**
- Un grand choix de **coloris**
- Rapport **qualité/prix**
- Respect de l'environnement**
- Installées et garanties** par Neofen





PVC GARANTIE 10 ans	VITRAGE GARANTIE 10 ans	PVC COULEUR GARANTIE 5 ans	QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ans
--	--	---	---

dormant 70 mm 5 chambres	ouvrant 79 mm 6 chambres (Round-line)	Jusqu'à 0,85 W/m²K Uw	jusqu'à RC2 sécurité	jusqu'à 45 dB d'isolation acoustique
---------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	--




L'ALUMINIUM
s'adapte à toutes vos envies

À la recherche d'une fenêtre alu ?
Vous avez opté pour un matériau
qui ne présente que des qualités.
Esthétique, luminosité, isolation et sécurité
sont à portée de main !

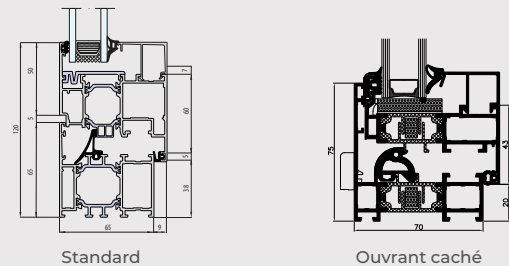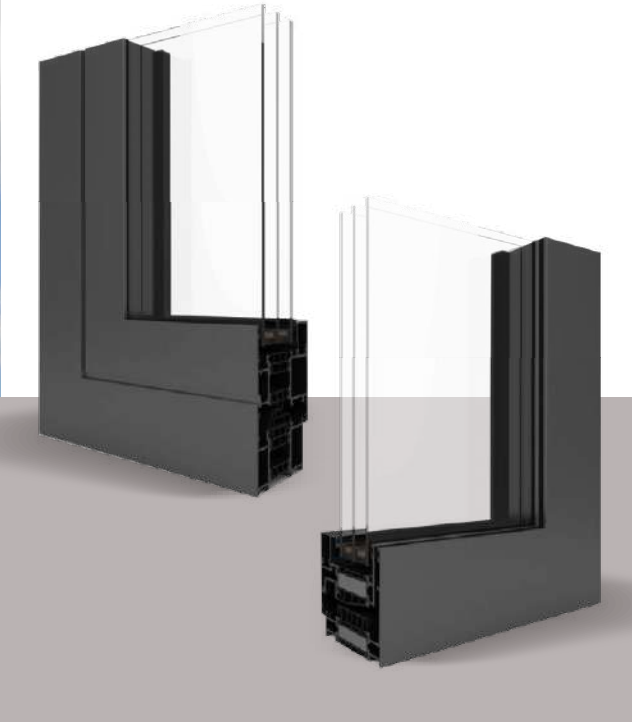

OPTIONS :

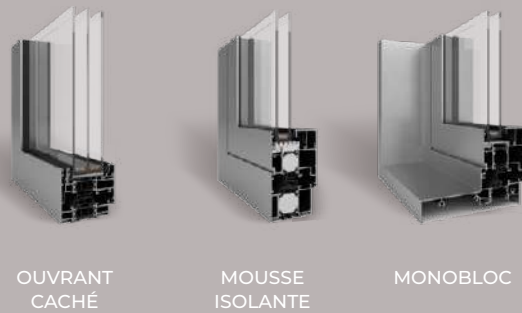

Spécialement conçues pour répondre à toutes
les exigences esthétique et de confort, les fenêtres
aluminium sont l'expression évidente de la modernité.
Système de fenêtres à rupture de pont thermique,
stable, à trois chambres.
La rigidité des profils aluminium est parfaitement
adaptée aux grandes dimensions.
Fabriquées sur-mesure, elles apportent
de nombreux avantages :

- Design **épuré** et **moderne**
- Isolation **thermique**
- Performance **acoustique**
- Confort** avec le mode oscillo battant
- Personnalisation**
- Possibilité **ouvrant caché**
- Un grand choix de **coloris en standard**
- Respect de l'environnement**
- Fabrication **grandes dimensions**
- Installées et garanties** par Neofen



dormant
70 mm
(MB 70)

ouvrant
79 mm
(MB 70)

Jusqu'à
1,0 W/m²K
Uw

jusqu'à
RC2
sécurité


jusqu'à
45 dB
d'isolation
acoustique




La chaleur
D'UN MATÉRIAU NATUREL

Les menuiseries en bois peuvent être réalisées à partir de nombreuses essences sélectionnées tel que le pin, l'épicéa, le mélèse, le meranti ou le chêne.

Le bois est un matériau naturel de grande qualité avec sa propre personnalité, une touche unique et chaleureuse pour votre maison.



Naturo 68
Double vitrage



Naturo 76
Triple vitrage

OPTIONS :



CAPOTÉ



RÉNOVATION



MONOBLOC

Les fenêtres Bois

Les finitions laquées de nos menuiseries sont réalisées avec des peintures solubles à l'eau et écologiques, elles garantissent un revêtement de qualité supérieures.

Le bois lamellé-collé est usiné sur des lignes de productions modernes et entièrement informatisées qui assurent des performances optimales.

Avec les fenêtres bois, faites entrer la nature dans votre maison :

- Confort d'un **matériau naturel**
- Plusieurs **essences au choix**
- Éco-conception**
- S'adapte aux styles **classiques** ou **contemporains**
- Fabrication **grandes dimensions**
- Possibilité **capotage aluminium**
- Finitions **lasurées** ou **laquées RAL**
- Isolation **thermique**
- Performance **acoustique**
- Longue durée de vie**
- Installées et garanties** par Neofen

BOIS	VITRAGE	QUINCAILLERIE
GARANTIE	GARANTIE	GARANTIE
5 ans	10 ans	2 ans

dormant
68 mm
(standard)

jusqu'à
88 mm
d'épaisseur
(en option)

Jusqu'à
0,8 W/m²K
Uw

jusqu'à
RC2
sécurité

jusqu'à
45 dB
d'isolation
acoustique



Système à translation : LA RÉFÉRENCE


Les couissants à translation présentent de hautes performances thermiques et acoustiques identiques aux fenêtres.

Faites d'une partie fixe et d'une partie mobile, ils sont disponibles en double vitrage et triple vitrage, et vous garantissent une excellente étanchéité.

Particulièrement adapté aux pièces de petites tailles, le couissant à translation remplace une fenêtre à vantaux battants pour moins d'encombrement.

Pour favoriser l'aération, le couissant à translation est équipé d'une fonction oscillo-battante.

- € Excellent **rapport qualité/prix**
- 📄 Ouverture **oscillo-battante**
- 🛡️ **Sécurité élevé** avec fermeture multipoints
- 🎨 **Grand choix de coloris**, assortis aux fenêtres
- 👉 **Une manipulation facilité** grâce au système d'ouverture et fermetures automatiques

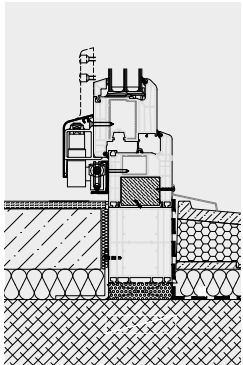

Système à levage : L'EXCELLENCE


Les couissants à levage possèdent un design d'exception qui s'adapte à toutes les façades et tous les intérieurs.

Ils augmentent la qualité de votre habitat et permettent de créer des solutions architecturales avec libre accès à la terrasse, au jardin ou au balcon.

Les couissants à levage vous garantissent de hautes performances thermique, acoustique et de sécurité, avec un confort de manoeuvre grâce au mécanisme à levage.

Conçus pour réaliser des baies coulissantes de grandes dimensions, jusqu'à 6 m de long.

- 🎨 **Design élégant et moderne**
- ♿ Accessibilité grâce au **seuil plat**
- 📏 Possibilité **grandes dimensions**
- 👉 **Facilité d'utilisation** grâce au système à levage
- 🖼️ **Grande surface vitrée**
- ☀️ Excellente isolation

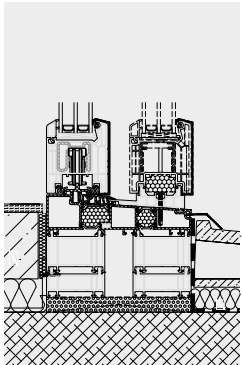

LES VOLETS ROULANTS

Besoin d'un volet ? NOUS AVONS LA SOLUTION !

Plusieurs modèles de volets roulants s'offrent à vous, suivant les caractéristiques de vos fenêtres.

Ils s'adaptent à l'architecture de votre maison, pour créer une harmonie parfaite entre utilité et esthétique.

Notre gamme de volets roulants a également été pensée pour répondre à vos souhaits de sécurité, d'économie d'énergie, de réduction des nuisances sonores et de maîtrise de la lumière.



LE VOLET TRADI

est un volet traditionnel à monter dans un coffre existant. Réalisable en manoeuvre manuelle ou motorisée.



LE VOLET RÉNO

est un volet de rénovation avec coffre pan coupé. Réalisable en coffre arrondi. Il permet un encombrement minimum en s'adaptant à la hauteur de la fenêtre. Les coffres et coulisses sont en aluminium thermolaqué.



LE VOLET MONOBLOC

est un volet roulant bloc-baie pour le neuf et la rénovation. C'est une solution de confort pour toutes les mises en oeuvre. Son coffre est en PVC. Installé sur la menuiserie, le coffre est accessible par l'intérieur de l'habitation.



LE VOLET COFFRE LINTEAU

est une solution adaptée à tous les types de constructions neuves. Il permet une isolation optimale grâce à un coffre en polystyrène haute densité, léger, rigide et invisible. Un grand confort d'utilisation avec un fonctionnement très silencieux.



LE VOLET POUR ITE

est un volet roulant spécialement conçu pour être intégré dans une façade en ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur). Il est composé de coulisses en aluminium thermolaquées et d'un caisson extérieur en aluminium comprenant un support pour recevoir l'ITE, le rendant invisible en façade.



Solution connectée à distance

Compatible avec les assistants vocaux

LES MANŒUVRES

MANUELLE
Sangle, tringle oscillante, ou tirage direct

FILAIRE
Avec interrupteur (Un câblage est nécessaire entre le moteur et l'interrupteur)


MOTORIZÉE RADIO
Avec télécommande (Permet de commander les volets à distance et d'être intégrés à la domotique)

MOTORIZÉE RADIO SOLAIRE
Avec télécommande (Équipés d'un panneau solaire extra plat et d'une batterie incorporée au coffre)

LES LAMES

4 types de lames pour répondre à vos besoins :

- les lames en **aluminium**, pour une meilleure isolation et de grandes dimensions
- les lames aluminium **Éco Énergie**, pour limiter la perte d'énergie
- les lames en **aluminium extrudé**, plus lourdes et plus résistantes
- les lames en **PVC**, plus légères

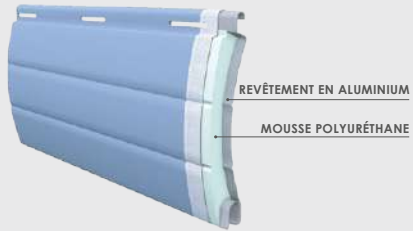

Nous vous proposons **une large gamme de coloris et finitions** pour une harmonie parfaite avec votre habitation.



MOTEUR

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCOMMANDE

GARANTIE

2 ans

MANŒUVRE MANUELLE

GARANTIE

2 ans

QUINCAILLERIE

GARANTIE

2 ans

Maîtrisez la luminosité.

Isolez-vous des fluctuations thermiques extérieures.

Réduisez les nuisances sonores extérieures.

Sécurisez votre habitation.

Protégez-vous des regards indiscrets.

Photos non contractuelles.

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Avec les BSO, MAÎTRISEZ LA LUMIÈRE !

Le brise-soleil orientable combine la protection solaire extérieure au design moderne !

Une gestion intelligente de la chaleur et de l'éblouissement.

Protégez-vous des regards indiscrets et offrez-vous une vue panoramique depuis l'intérieur.

Différents types de BSO sont proposés pour s'adapter au mieux à votre projet de rénovation ou de construction.



LE BSO MONOBLOC

est intégré dans un coffre en PVC, installé sur la menuiserie. C'est un système bloc-baie pour le neuf et la rénovation. Une solution de confort pour toutes les mises en oeuvre. Disponible uniquement en lames plates et lames ourlées.



LE BSO COFFRE LINTEAU

est une solution dédiée à la construction neuve. Il est intégré dans un coffre tunnel mis en place dès le gros oeuvre. Il permet une isolation optimale grâce à un coffre en polystyrène haute densité, léger, rigide et invisible. Un grand confort d'utilisation avec un fonctionnement très silencieux.



LE BSO TRADI

est adapté à différentes mises en oeuvre. Posé en applique ou en tunnel, il vous aidera à maîtriser la lumière. Réalisable en option avec un capot en aluminium thermolaqué.



LE BSO RÉNO

est un BSO intégré dans un coffre extérieur pour pose en façade ou en tableau. Adapté essentiellement pour la rénovation, il permet un encombrement minimum. Les coffres et coulisses sont en aluminium thermolaqué.



LE BSO POUR ITE

est un BSO spécialement conçu pour être intégré dans une façade en ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur). Il est composé de coulisses en aluminium thermolaquées et d'un caisson extérieur en aluminium pour recevoir l'ITE, le rendant invisible en façade.



Solution connectée
à distance



Compatible avec
les assistants vocaux



LES MANŒUVRES



FILAIRE

Avec interrupteur
(Un câblage est nécessaire
entre le moteur et
l'interrupteur)



MOTRISÉE RADIO

Avec télécommande
(Permet de commander
les volets à distance et d'être
intégrés à la domotique)



MOTRISÉE RADIO DOMOTIQUE

Avec application mobile
(Nécessité d'un pack connexion box)

LES LAMES



LAMES PLATES

Hauteur de paquet minimale
et faible encombrement des
lames.



LAMES OURLÉES

La forme ourlée de la lame
apporte une résistance plus
importante au tablier.



LAMES EN Z

La forme en Z apporte une
résistance optimum. Un
joint intégré à la lame pour
une occultation maximale
en position fermé.



Nous vous proposons une large gamme
de coloris et finitions pour une harmonie
parfaite avec votre habitation.

somfy

MOTEUR
GARANTIE
5 ans

TÉLÉCOMMANDE
GARANTIE
2 ans

QUINCAILLERIE
GARANTIE
2 ans



La moustiquaire enroulable pour FENÊTRES

C'est la solution idéale et écologique pour vous protéger des insectes.

Sa toile indéchirable et ses finitions en aluminium laquées en font une moustiquaire de qualité.

Fabriquée sur-mesure, elle est disponible en 3 coloris standards : blanc, marron ou gris anthracite.



La toile est de couleur grise pour conserver une visibilité et une luminosité maximale ; elle est certifiée M1 et résiste aux UV.

En option : possibilité d'intégrer la moustiquaire dans certains volets roulants.

- Système à **enroulement vertical**
- Coffre et coulisse **en aluminium laqué**
- Toile indéchirable et **certifiée norme M1 anti-feu**
- **Visibilité maximale**
- Protection **écologique**



Largeur maxi : 200 cm
Hauteur maxi : 240 cm



Vidéo
Présentation



La moustiquaire plissée pour BAIES VITRÉES

La moustiquaire plissée est spécialement conçue pour les portes, portes-fenêtres et baies vitrées.

À l'aide de la poignée, elle coulisse latéralement grâce aux rails installés dans l'encadrement de l'ouverture.

La moustiquaire plissée est dotée d'un système d'ouverture/fermeture avec aimants innovant et très confortable.


Grâce au faible encombrement du rail bas, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

La toile plissée noire est dotée de maille fine pour stopper les insectes, elle est également indéchirable et certifiée M1 anti-feu.

- Ouverture à **l'horizontal**
- Spécial **baies vitrées**
- **Faible encombrement** du rail bas
- Réalisable en **1 vantail ou 2 vantaux**



Largeur maxi : 240 cm
(max 360 cm pour 2 vantaux)
Hauteur maxi : 260 cm



Vidéo
Présentation



LES PORTES D'ENTRÉE NEOLINE

PVC | ALU | BOIS



La collection NeoLine, LA PORTE D'ENTRÉE QU'IL VOUS FAUT !

Nous vous proposons **un grand choix de modèles** de portes réalisables en PVC, aluminium ou bois.

Des motifs **classiques ou modernes** qui s'intègrent parfaitement à l'architecture de votre maison, personnalisables avec des décors inox et une large palette de couleurs.

Les technologies de pointe utilisées pour la fabrication garantissent des portes d'entrée de qualité qui vous assureront **confort, sécurité et isolation**.



PVC / ALUMINIUM	PVC COULEUR	BOIS	QUINCAILLERIE
GARANTIE	GARANTIE	GARANTIE	GARANTIE
10 ans	5 ans	5 ans	2 ans



TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE POUR VISUALISER L'ENSEMBLE DES MODÈLES

Les panneaux vitrés VERRISSIMA

Vous recherchez de la **luminosité**, du **design** ? La porte d'entrée vitrée est faite pour vous !

La collection Verrissima apportera de la lumière et de la **modernité** dans votre entrée.

Pas d'inquiétudes, nos portes vitrées sont pensées pour répondre à toutes vos attentes en terme de **performances thermiques, acoustiques et de sécurité**.

Un large choix de modèles pour rendre **votre porte unique**.



Téléchargez le catalogue Verrissima



LES PORTES D'ENTRÉE SUPERIOR

La collection Superior, DES PORTES ALUMINIUM EXCLUSIVES !

Les portes d'entrée Superior sont faites pour ceux qui recherchent la **modernité**, la **technologie** et l'**esthétisme**.

Cette gamme de porte est composée d'un panneau d'un seul tenant qui est parfaitement intégré à l'ouvrant. Résultat : pas d'effet escalier, plus de surface pour le **design**, une porte **plus épaisse**.

Elle est un concentré d'efficacité notamment en matière d'**isolation thermique**. Grâce à la plus grande épaisseur de l'isolant, cette porte d'entrée aluminium permet de limiter les déperditions de chaleur et donc d'assurer un **coefficient thermique très élevé**.

Un matériau de qualité avec dormant et ouvrant affleurants

Le polystyrène extrudé XPS

Aluminium

Ud 0,61 W/m²K

ALUMINIUM GARANTIE 10 ans

QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ans

Dimensions sur-mesure

Charnières cachées

Panneau isolant

Vitrage avec motif, intimité préservée

Poignée design

Serrure sécurisée

Panneau isolant épaisseur 77 mm

Vitrage isolant et retardateur d'effraction

Décor inox affleurant

Variété de modèles, de couleurs RAL et revêtements imitation bois

Seuil plat ou seuil tombant



TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE
POUR VISUALISER
L'ENSEMBLE
DES MODÈLES



LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



QUALITÉ

Les pièces de qualité garantissent une durabilité optimisée.



CONFORT

Le mouvement de la porte se fait sans bruit, grâce à des ressorts insérés dans les montants de la porte.



SÉCURITÉ

Détection d'obstacles et de stop-chute intégrés pour un usage en toute sérénité.
Retardez les effractions grâce au système anti-relevage.



ISOLATION

Pour une protection thermique optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.
Les joints sur les 3 côtés et les capuchons de profil de panneaux certifient une bonne étanchéité à l'air et à l'eau

somfy®

Motorisation RTS




2 émetteurs
2 canaux



Commande
murale sans fil
(intérieur garage)

Motorisation IO



2 émetteurs
4 canaux



Commande murale SMOOVE
(intérieur garage)

OPTIONS



Émetteur
4 canaux



Digicode radio
sans fil
(extérieur garage)



Commande murale SMOOVE
(intérieur garage)



Digicode radio
sans fil
(extérieur garage)



Déverrouillage extérieur



PACK ZONE PUBLIQUE
Feu clignotant



Barrage de cellules



Dimensions jusqu'à largeur 500 cm et hauteur 300 cm.



Solution connectée à distance



Compatible avec
les assistants vocaux



Personnalisez votre porte de garage

Neofen
fermetures et services

Choix de panneaux et finitions

LISSE

WOODGRAIN




K7' LINE
Woodgrain

DECO' LINE
Lisse ou Woodgrain

MEDIUM' LINE
Lisse ou Woodgrain

MULTI' LINE
Lisse ou Woodgrain

CLASSIC' LINE
Lisse

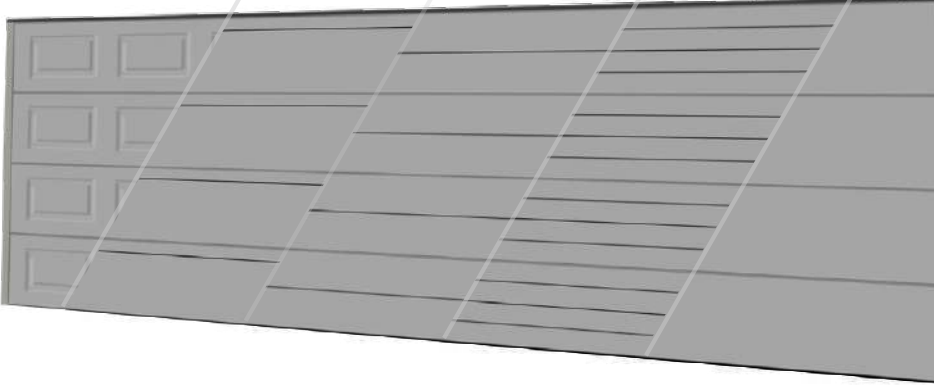

Panneau isolé - 40 mm



Les Hublots

ENCADREMENT ALUINOX



Hublot 1
PMMA ou double vitrage



Hublot 2
PMMA ou double vitrage



Hublot 3
PMMA



Hublot 4
PMMA

Les Décors Alunox




Décor 1



Décor 2



Décor 3



Décor 4



Décor 5



Décor 6

Solution PORTILLON



ESTHÉTIQUE

- Profils fins et laqués.
- Paumelles invisibles.



PASSAGE AISÉ

- Faible hauteur de seuil
- 3 largeurs de passage possibles : 63, 74 ou 80 cm.



SÉCURITÉ

- Serrure 5 points.
- Ferme-porte automatique.
- Sécurité portillon discrète et magnétique.
- Système anti pince-doigt.

Dimensions :
Largeur mini 185 cm - maxi 400 cm,
Hauteur mini 195 cm - maxi 300 cm.



Photos non contractuelles.

LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES



SILENCE

Les pièces de bascule sont en acier doublées d'une feutrine. Les roues en polyamide sur roulement à billes permettent un basculement tout en silence.



ISOLATION

Pour une protection thermique optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane. Grâce à ses pènes clics latéraux, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.



LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ

La porte doit sa grande solidité à des profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10e, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par équerres en acier vissées.

somfy®

Motorisation RTS



2 émetteurs
2 canaux



Commande murale sans fil (intérieur garage)

Motorisation IO



2 émetteurs
4 canaux



Commande murale SMOOVE (intérieur garage)

OPTIONS

Émetteur 4 canaux



Digicode radio sans fil (extérieur garage)

Commande murale SMOOVE (intérieur garage)



Digicode radio sans fil (extérieur garage)



Déverrouillage extérieur



PACK ZONE PUBLIQUE
Feu clignotant

Barrage de cellules



Dimensions jusqu'à largeur 350 cm et hauteur 225 cm.

Solution connectée à distance




Compatible avec les assistants vocaux



Personnalisez votre porte de garage

Neofen
fermetures et services


Choix de panneaux et finitions



CLASSIC' LINE




MEDIUM' LINE



MULTI' LINE



K7' LINE



Les Hublots

ALUNOX ASPECT BROSSÉ

DOUBLE VITRAGE PMMA OU FEUILLETÉ




L. 280 x H. 280 mm



D. 280 mm

DOUBLE VITRAGE PMMA



Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200



Hublot Design 1



Hublot Design 2



Hublot Minéral

Les Décors Alunox



L. 220 x H. 220 mm



D. 280 mm

FEUILLE DE PIERRE



Minéral Arc



Minéral Carré décalés




Minéral Carré

ALUNOX ASPECT BROSSÉ



Design



Duo Line



Curve

Solution PORTILLON



ESTHÉTIQUE

- Profils fins et laqués.
- Paumelles invisibles.



PASSAGE AISÉ

- Hauteur de seuil : 5,7 cm
- Largeur de passage : 80 cm.



SÉCURITÉ

- Serrure 5 points.
- Ferme-porte automatique.
- Sécurité portillon discrète et magnétique.
- Système anti pince-doigt.

Dimensions jusqu'à : largeur 350 cm et hauteur 225 cm.



Photos non contractuelles.

LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES



ISOLATION THERMIQUE

Les lames aluminium isolées à double paroi sont injectées de mousse polyuréthane performance.



ÉTANCHÉITÉ

La porte de garage à enroulement est équipée d'une lame finale en aluminium extrudée avec joint d'étanchéité.



CONFORT, SILENCE

Les joints brosses intégrés dans les coulisses en aluminium permettent un fonctionnement silencieux et une protection des lames.



SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une détection automatique d'obstacles, d'un système anti-relevage et stop chute, ainsi que d'une manivelle de secours en pas de panne de secteur.

somfy®

Motorisation RTS



2 émetteurs
2 canaux



Barre palpeuse

Motorisation IO



2 émetteurs
4 canaux



Barre palpeuse
optique radio

OPTIONS



Émetteur
4 canaux



Digicode radio
sans fil
(extérieur garage)



Commande
murale SMOOVE
(intérieur garage)



Digicode radio
sans fil
(extérieur garage)



Déverrouillage extérieur



PACK ZONE PUBLIQUE
Feu clignotant



Barrage de cellules



COLORIS DISPONIBLES

LAMES 77

BLANC
99

TON PIERRE
01
1013

IVOIRE 55
1015

BEIGE
05

GRIS 53
7038

GRIS
03

NOIR
100/80
SABLÉ

VERT 51
6005

VERT 08
6021

ROUGE 56
3004

GOLDEN
OAK
06

GRIS 59
7016

MARRON
02
8019

MARRON
11
8014

LAMES 55

BLANC
99

IVOIRE 55
1015

GRIS 59
7016

MARRON
02
8019


GOLDEN
OAK
06

Personnalisez votre porte de garage

Neofen
fermetures et services

LAMES ALUMINIUM 55 ou 77

Les lames sont constituées d'une double paroi en aluminium injectée de mousse polyuréthane à haute densité sans CFC et sont disponibles en 2 tailles 55 et 77 mm.



TAILLE DE COFFRE : 250 - 300 - 360



POSE INTÉRIEURE



POSE EXTÉRIEURE



POSE SOUS DALLE



POSE SOUS LINTEAU



OPTION LAMES HUBLOTS

(2 lames hublot maximum).

Des rangées de lames hublots sont intégrées à la porte, pour un design signé et une source de lumière extérieure bien utile.



MOTORISATION ET AUTOMATISME

La porte est équipée de série d'une commande radio avec un boîtier Somfy  ou . Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



OPTION LAME D'AÉRATION

(1 lames aération maximum au dessus de la lame finale).

Une rangée de lame d'aération intégrée sur le bas de la porte permettant un renouvellement constant de l'air à l'intérieur du garage.

Dimensions :


- Lames 55 : jusqu'à largeur 260 cm et hauteur 220 cm.
- Lames 77 : jusqu'à largeur 400 cm et hauteur 315 cm.

Solution connectée à distance 





neofen.fr

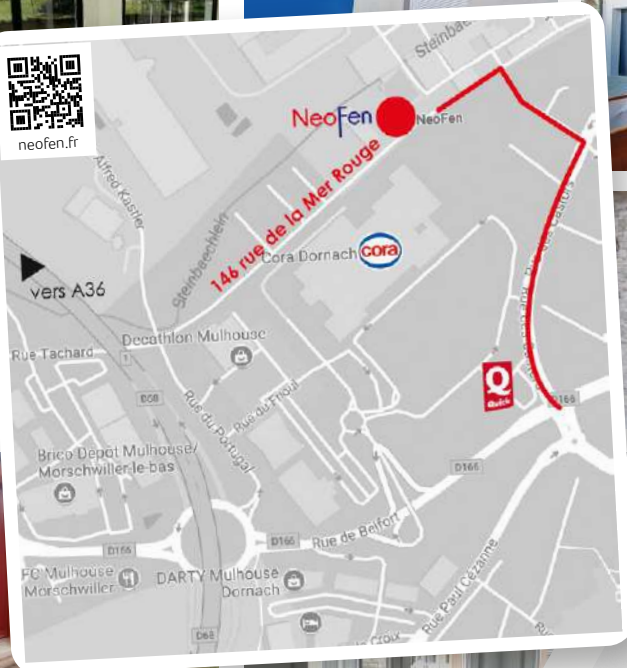

Neofen
fermetures et services

03 89 34 03 73

130 rue de la Mer Rouge
68200 MULHOUSE
contact@neofen.fr

SHOWROOM

Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
et le Samedi : 9h à 12h